

Rhenocryl TL 30 **GY Schutzgrund für Holz, Imprägnierung für Holz**

Rhenocoll Aqua-**Klassik** Industrieprodukt.


Art.-Nr.: A 6205

Spezifikation: Imprägnierung, wasserbasiert, mit sehr guter Tiefenwirkung für Holz im Außenbereich, Balkone, Fassadenverkleidung, Verbretterungen, Pergolen, Bauelemente, Fenster und Türen. Wirkt egalisierend für nachfolgende Anstriche, verringert die Fleckbildungsgefahr. Geruchsneutral.

Ausrüstung: Vorbeugend wirksam nach EN 152.1 (Bläue) und EN 113 (Fäulnis).
Wirkstoff: Geneseptoy® GY 88. Für den Innen- und Außenbereich.

Schutzsystem Geneseptoy® GY 88: Schutzausrüstung nach patentiertem Verfahren!

- ✓ Permanent wirksam gegen Bakterien, Schimmel und Fäulniserreger
- ✓ Umweltfreundlich, ungiftig
- ✓ Unschädlich für die Umwelt
- ✓ Unbedenklich für Mensch und Tier
- ✓ Auf rein mineralischer Basis, nach dem Vorbild der Natur
- ✓ Durch weltweites Patent geschützt.

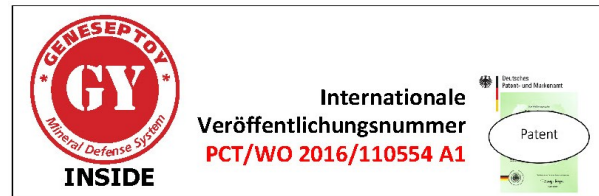

Lieferform/Farbtone: Farblos

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer.

Weiterbehandlung: Mit Grundierungen, Dünnschichtlasuren (lösemittelbasiert und wasserbasiert) und speziellen Beschichtungssystemen, wie z. B. dem Rhenocoll Klassik Beschichtungssystem für Bauelemente, für transparente und deckende Endbeschichtungen.

Verbrauch: 120 – 160 ml/m²

VOC 2010: Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 19 g/L.

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung:	Unverdünnt
Viskosität:	10 – 11 Sekunden (Auslaufbecher 4 mm)
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser oder Verdüner 140/1400
Reinigung der Auftragsanlagen:	Mit Wasser durchspülen, vor längeren Pausen (Wochenende) mit Lösemittel nochmals nachreinigen.
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20 °C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach 30-120 Min. schleifbar, nach 4 Stunden Folgeaufbau möglich.
Wetterbeständigkeit:	Rhenocryl TL 30 GY farblos wird nicht als alleiniger Anstrich für den Außenbereich empfohlen.

Lagerung:	Kühl, frostfrei, gut verschlossen im Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.
Allgem. Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt:	Keiner

Anstrichaufbau:

Für Holzfenster und Außentüren aus Laub- und Nadelholz.

Vorarbeiten: Holzteile gründlich entstauben, harzige und durch Inhaltsstoffe klebrige Oberflächen mit Verdünnung abwaschen.

Anstrichaufbauten nach der Tabelle " Anstrichgruppen für Fenster und Außentüren ", herausgegeben vom Institut für Fenstertechnik e.V. (IFT), Ausgabe 5.83.

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung

ADR/GGVS: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweis:

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

- 750 ml. Dose
- 5 ltr. Kanister
- 25 ltr. Kanister
- 150 ltr. Fass
- 1000 ltr Container

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.